

Čistička plechů

Jeros 6007 / Jeros 6014, Jeros, Dánsko



Tyto průběžné čističky patří svou konstrukcí a provedením mezi nejlepší čistící stroje na trhu. Jsou vhodné pro čištění různých druhů a velikostí plechů bez okrajů i plechů s dvěma protilehlými okraji.

Výhody stroje:

- ☐ robustní konstrukce, která odolává tlakům vznikajícím při čištění
- ☐ nerezové provedení stroje
- ☐ čistící válce vhodné i pro perforované plechy
- ☐ snadná obsluha, při použití odběrného vozíku zvládne čištění jeden pracovník
- ☐ bezpečná manipulace s plechy, stroj je uzavřený, vstupní otvor je minimální pouze na vsunutí plechu
- ☐ mobilní stroj, kolečka jsou zabezpečena brzdou
- ☐ lze objednat různé výšky nohou
- ☐ jednoduchá údržba




Princip stroje:

● Dva ocelové podávací vodorovné válce vtáhnou mezi sebou plech do čističky. Zároveň tyto válce drtí hrudky napečené na plechu. Plech dále projede mezi čistícími ● válci s ocelovými kartáči (u silikonových plechů jsou to nylonové kartáče) a mezi ● dvěma páry vodících válců. **Typ 6014 je doplněný o pár ● nylonových dočišťovacích válců**, který je umístěný mezi vodícími válci. Na výstupu z čističky je plech odebírán obsluhou, nebo může padat do odběrného vozíku. Čistička je vyzkoušena i na české černé nerovné plechy.

Stroj se vyrábí ve 4 šířkových provedeních podle šířky čistěných plechů – viz tabulka.

Jeros 6007

Jeros 6014

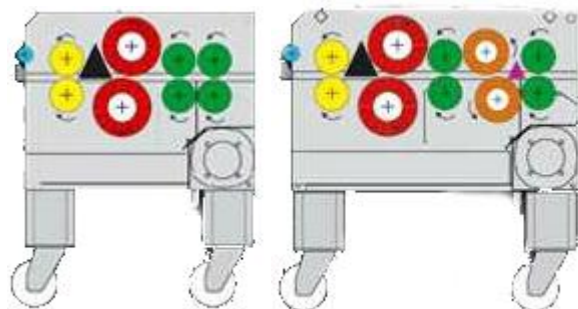

šířka plechů		šířka stroje	typ
6007	6014		
125–500 mm	125–460 mm	788 mm	508
501–650 mm	461–610 mm	938 mm	658
651–820 mm	611–780 mm	1108 mm	828
821–1070 mm	781–1030 mm	1358 mm	1078

Kapacita čističky	cca 100 plechů / 6 – 8 minut
Rozměry: výška	800 – 1050 mm dle zadání
šířka	viz tabulka
délka	6007 – 630 mm / 6014 – 780 mm
Příkon / připojení	2 kW / 400 V

0321